

STOCKAGE DE PRODUITS SANGUINS LABILES

Banque de sang

BS

+4 °C



Livrés avec une
cartographie usine

Température de
consigne +4°C

Porte pleine
ou vitrée

Homogénéité +/- 2°C


LES +

- Fermeture à clé
- Qualifiable COFRAC
- Régulation électronique sur accumulateur
- Enregistrement des données via USB
- Froid positif ventilé et à dégivrage automatique avec évaporation des condensats
- Ventilation interrompue pendant l'ouverture de porte pour éviter la dispersion du froid
- Aménagement intérieur modulable
- Structure intérieure et extérieure en tôle d'acier
- Joint magnétique facilitant la fermeture de la porte

POINTS CLÉS

- Idéal pour la conservation de vos produits sanguins labiles entre +2°C et +6°C (température de consigne +4°C)
- Ecran avec graphique de température
- Alarmes de température d'ouverture de porte
- Mémorisation des 30 dernières alarmes
- Porte réversible à rappel automatique
- Isolation en polyuréthane expansé
- Volume table top de 130 L
- Pieds réglables à l'avant

STOCKAGE DE PRODUITS SANGUINS LABILES

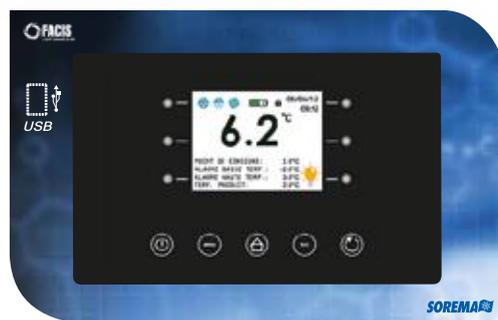


RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

PRO

Équipement de base
(Voir description page 19)

AMÉNAGEMENTS

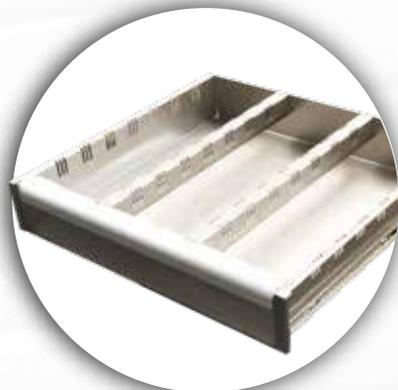

Tiroir en inox



Clayettes en fil d'acier
plastifié blanc



Divers aménagements
possibles

		Gamme BS								
Modèles		130 L	270 L	370 L	440 L	530 L	625 L	925 L	1160 L	1365 L
Volume brut		140	300	400	470	600	700	1030	1295	1500
Dimensions extérieures (L x P x H) cm		53 x 64 x 94	60 x 65 x 164	60 x 60 x 202	60 x 70 x 192	75 x 70 x 210	75 x 82 x 210	120 x 70 x 192	150 x 70 x 210	150 x 82 x 210
Options										
Régulation électronique PRO + port USB		Inclus								
Enregistreur de température type clé USB		ELEENR-XX412350								
Surveillance de température et alerte par SMS		ELESYS-XX606580								
Contact sec		+ SE								
Passage de sonde		+ PS								
Clayette (VFAACC)		201340	201450	201490	201560	201670	201490	201560	201670	
Tiroir (VFAACC)		251340	251450	251480	251560	251670	251480	251560	251670	
Kit de compartimentage (VFAACC)		301010	301120	301170	301230	301340	301170	301230	301340	
Fond de tiroir perforé (par tiroir)		+FP								
Enregistreur de température à disque		+DI								
Sonde produit		+SP								
Kit roulettes avec frein (VFAACC)		501010	521120		521230		521120	521230		
Voltage 240 V / 60 Hz		+GA								
Carrosserie INOX		+I1								